

HunterDouglas 


ConstruMarket

CELOSCREEN



El Quiebravista Celoscreen de Hunter Douglas es una solución al control solar pasivo, compuesto por perfiles portapaneles y paneles en aluzinc pre pintado liso o perforado. Las alternativas de portapaneles permiten adecuar este producto con distintas separaciones según los requerimientos técnicos y de diseño para cada proyecto. Este producto es muy útil para los espacios destinados al intercambio de aire y control de visión, tanto en paramentos verticales como en muros cortinas y logias de edificios habitacionales, o como cortasol cenital. El quiebravista Celoscreen, es una aplicación que permite el contraste con terminaciones de muro liso o en combinación con otro tipo de revestimiento.

Formatos				
Paso	Espesor (mm)	Material	Peso (Kg/m ²)	Rendimiento (paneles/m)
110	0,5	Aluzinc	6,8	9,09
	0,7	Aluminio	3,3	
120	0,5	Aluzinc	6,2	8,33
	0,7	Aluminio	3,0	
150	0,5	Aluzinc	5	6,67
	0,7	Aluminio	2,4	
175	0,5	Aluzinc	4,3	5,71
	0,7	Aluminio	2,0	
200	0,5	Aluzinc	3,7	5,00
	0,7	Aluminio	1,8	

Reacción al Fuego


La reacción al fuego en los quiebravistas Celoscreen se puede asimilar al desempeño de los productos de Aluzinc, los que presentan las siguientes características según norma ASTM E84.

- Índice de propagación de llama: < 25 | Rango [0 - 200]
- Índice de humo desarrollado: < 50 | Rango [0 - 450]
- Clasificación global: Clase A

Eficiencia energética

Contribuye a la obtención de créditos LEED™ V4 (Leadership in Energy & Environmental Design) para la certificación de proyectos sustentables, en los puntos:

- MR (Materiales y Recursos): Reciclabilidad de materiales [17,5%].
- IEQ (Calidad Ambiental Interior): Materiales de baja emisión

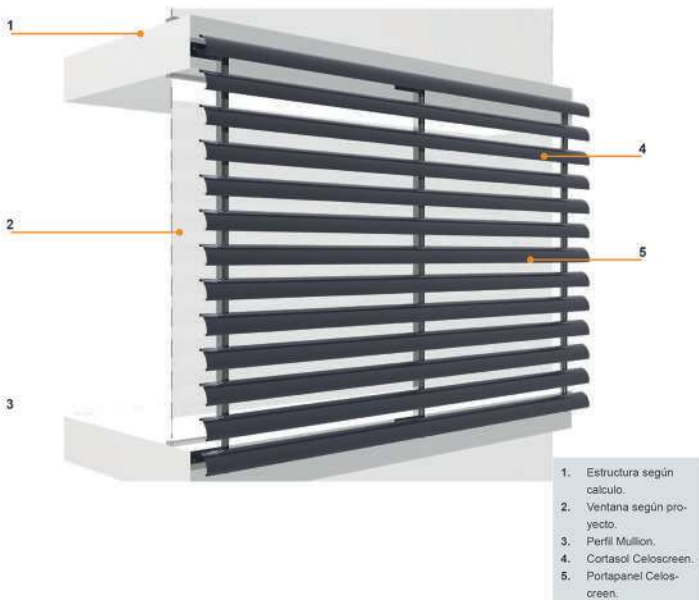

Corte de quiebravistas

