

HunterDouglas 



ConstruMarket


**QUADROLINE 30X15**



Los paneles Quadrolines 30x15 han sido diseñados para el recubrimiento de fachadas, entregando una lectura continua y homogénea. Destaca su linealidad y geometría, lo que lo hace un panel de lectura simple. Puede ser instalado con las ondas en sentido horizontal o vertical, lo que lo hace muy versátil. Con la opción de panel perforado, al instalarse frente a cristales, proporciona un excelente control solar.

## Isométrica de sistema

1. Forro Coronación
2. Panel Quadrolines 30x15
3. Forro Esquina
4. Forro Cortagotera

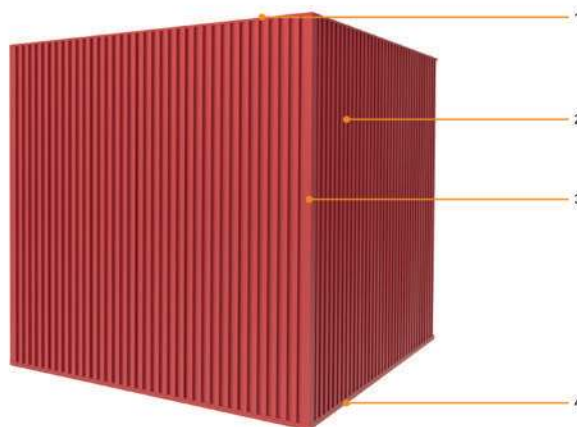

Dimensiones y Pesos					
Material	Espesor	Ancho (Avance)	Largo maximo	Peso (Kg/m2)	Rendimiento (m/m2)
Aluzinc	0,5mm	392mm +/-5	6000mm	6,7	2,6
Aluminio	0,7mm	392mm +/-5	6000mm	3,11	2,6
Acero Corten	0,6mm	392mm +/-5	6000mm	7,5	2,6

## Reacción al Fuego

La reacción al fuego en las Revestimientos Quadrolines 30x15 se puede asimilar al desempeño de los revestimientos de Aluzinc de 0,7mm de espesor, los que presentan las siguientes características según norma ASTM E84.

- Índice de propagación de llama: < 25 | Rango [0 - 200]
- Índice de humo desarrollado: < 50 | Rango [0 - 450]
- Clasificación global: Clase A

## Eficiencia energética

Contribuye a la obtención de créditos LEED™ V4 (Leadership in Energy & Environmental Design) para la certificación de proyectos sustentables, en los puntos:

- MR (Materiales y Recursos): Reciclabilidad de materiales [17,5%].
- IEQ (Calidad Ambiental Interior): Materiales de baja emisión | Rendimiento acústico

(\*) Para información específica sobre el desempeño de este producto, consultar al departamento de especificación de Hunter Douglas.

## Vista isométrica de panel

