



Constru**Market**

**84R**  
**REVESTIMIENTOS**

# 84R REVESTIMIENTOS



## DETALLE TÉCNICO



## REVESTIMIENTOS 84R

Revestimiento metálico a base de paneles de 84mm de ancho con bordes redondeados, por el largo requerido según el proyecto, formando una cortina sobre el muro con superficie continua, que puede ser cerrado o con abertura según el tipo de soporte y/o accesorios que se utilicen.

## PORTAPANEL V4

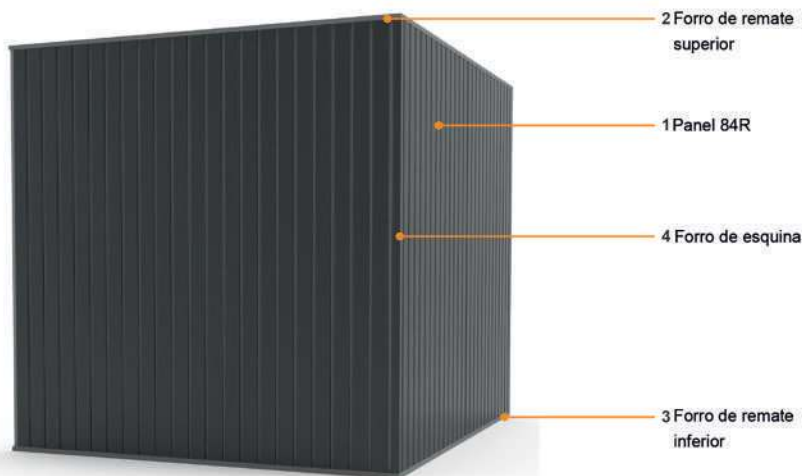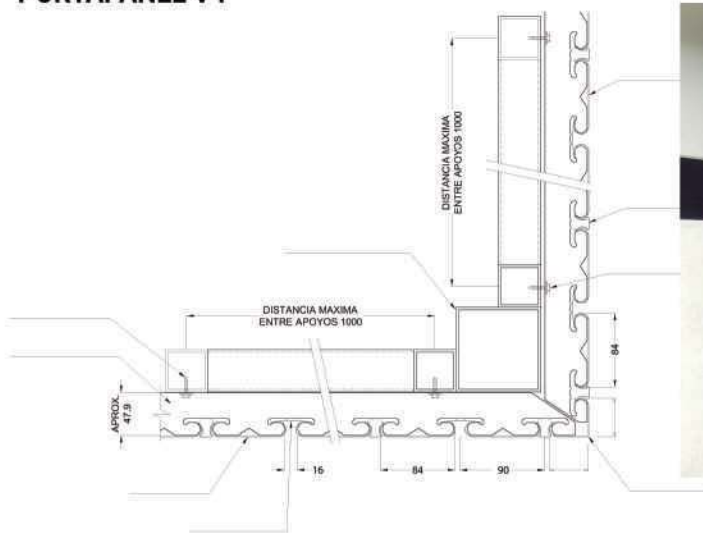

Formatos						
Material	Espesor (mm)	Ancho panel (mm)	Largo máximo (mm)	Portapanel	Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	Rendimiento (paneles/m <sup>2</sup> )
Aluzinc	0,5	84	6000	V0	4,20	11,6
				V3	5,44	12,6
				V5	4,44	10,0
				V6	3,99	9,0

NOTA: Medidas expresadas en milímetros.

Reacción al Fuego
La reacción al fuego en los Revestimientos 84R se puede asimilar al desempeño de los revestimientos de Aluzinc de 0,7mm de espesor, los que presentan las siguientes características según norma ASTM E84.
• Índice de propagación de llama: 40   Rango [0 - 200]
• Índice de humo desarrollado: 0   Rango [0 - 450]
• Clasificación global: Clase B

Eficiencia energética
Contribuye a la obtención de créditos LEED™ V4 (Leadership in Energy & Environmental Design) para la certificación de proyectos sustentables, en los puntos:
• MR (Materiales y Recursos): Reciclabilidad de materiales [17,5%].
• IEQ (Calidad Ambiental Interior): Materiales de baja emisión   Rendimiento acústico

(\*) Para información específica sobre el desempeño de este producto, consultar al departamento de especificación de Hunter Douglas.